

Date tehnice

Pompă de ridicare a presiunii automată, multietajată Isar BOOST5-E-5-2G

Nr. proiect

Proiect redenumit 2026-09-11 13:36:57.026


Denumirea proiectului

Loc de montaj

Nr. pozitie client

Data 2026-09-11

Caracteristici

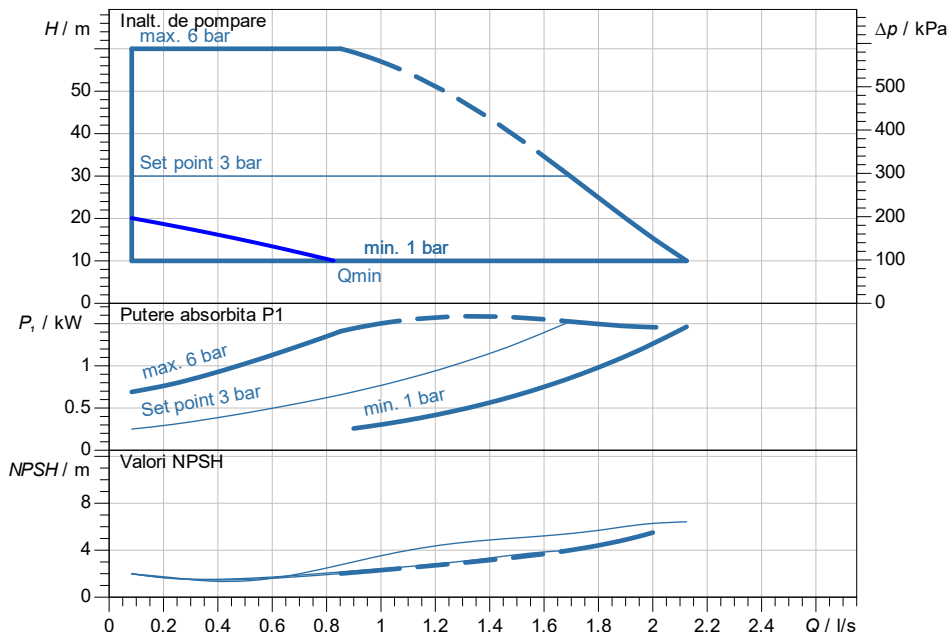

Datele cerute

Debit

Inaltime de pompare

Fluidul vehiculat

Temperatura fluidului pompat

Densitate

Viscozitate cinematica

Apa 100 %

20.00 °C

998.30 kg/m³

1.00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit

Inaltime de pompare

Date produs

Pompă de ridicare a presiunii automată, multietajată, auto

Isar BOOST5-E-5-2G

Presiunea max. de lucru 1000 kPa

Presiune de alimentare max. 500 kPa

Temperatura fluidului pompat 0 °C ... +40 °C

Max. temperatura ambianta 40 °C

Date motor

Alimentare electrică

Toleranță admisibilă tensiune

Număr max. de turații

Puterea nominala Pn

Intensitate nominală

M_PHI

Grad de protecție

Clasă de izolație

Protecția motorului

1~230 V / 50 Hz

+/-10 %

3600 1/min

1.10 kW

10.00 A

0.6

IPX4

F

Dimensiuni racord

Racord conductă la aspirație

Racord conductă pe refulare

G 1, -

G 1, -

Materiale

Arbore

Carcasă pompă

Garnitură arbore

Rotor hidraulic

1.4057

PA66-GF50

BQ7P2GG

PPE/PS-GF20



Informații privind comanda

Greutate aprox.

Nr. articol

16 kg

4271549

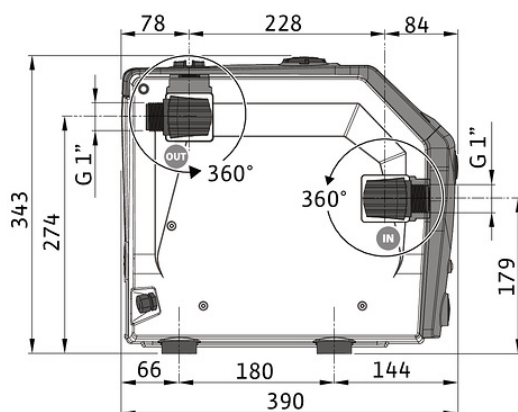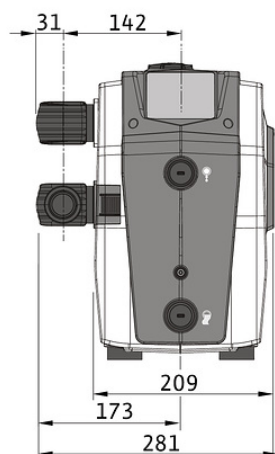

Dimensiuni

mm