

Date tehnice

Pompă submersibilă pentru apă uzată Initial DRAIN 13-9

Nr. proiect

Proiect redenumit 2025-07-05 17:36:00.698


Denumirea proiectului

Loc de montaj

Nr. pozitie client

Data 05.07.2025

Caracteristici

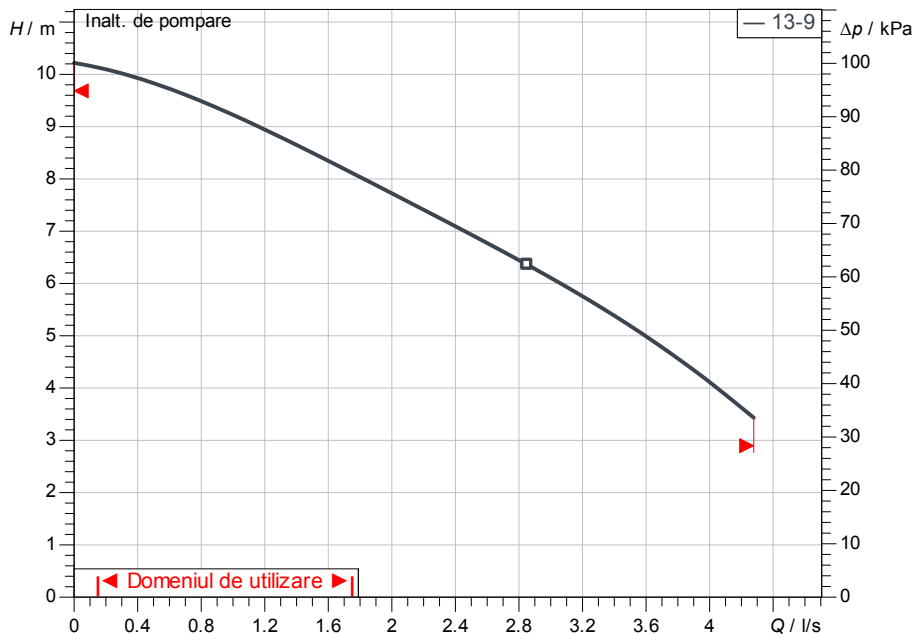

Datele cerute

Debit	
Inaltime de pompare	
Fluidul vehiculat	Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat	20.00 °C
Densitate	998.30 kg/m³
Viscozitate cinematica	1.00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	
Inaltime de pompare	
Putere absorbita P1	
Randament total	

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă uzată	
Initial DRAIN 13-9	
Presiunea max. de lucru	300 kPa
Temperatura fluidului pompat	5 °C ... +35 °C
Adancimea max. de imersiune	5 m
Pasaj sferic liber	5 mm
Max. fluid temp. for up to 3 min	

Date motor

Tip de motor	Motor submersibil – răcire
Alimentare electrică	1~230 V / 50 Hz
Toleranță admisibilă tensiune	+/-5 %
Turatie nominala	2900 1/min
Puterea nominala P2	0.50 kW
Putere absorbita P1	0.75 kW
Curentul nominal	3.50 A
Tip de pornire	Direct online (DOL)
Grad de protectie	IP68
Comutator cu plutitor	Da
Protecția motorului	Auto reset, Bimetall
Clasă de izolație	F
Mod de funcționare (imersat)	S1
Mod de funcționare (în afara apei)	S3-25%
Max. de operare Rata de	60 1/h

Cablu

Lungime cablu de alimentare	10 m
Tip cablu	H05RN-F
Sectiune cablu	3G1
Type of connecting cable	Nu este detașabil
Ștecher pentru rețeaua electrică	CEE7/7 (Schuko)

Dimensiuni racord

Racord conductă la aspirație	-
Racord conductă pe refulare	G 1 1/2,

Materiale

Carcasă pompă	PP
Rotor hidraulic	PA6-GF30
Arbore	1.4005
Material etanșare pe partea pompată	NBR
Material etanșare	NBR
Material motor	1.0038

Informații privind comanda

Greutate aprox.	6.2 kg
Nr. articol	4186548

