

Date tehnice

Pompă submersibilă Sub TWU 4.02-14-EM-C

Nr. proiect

Proiect redenumit 2025-07-05 16:41:14.206


Denumirea proiectului

Loc de montaj

Nr. pozitie client

Data 05.07.2025

Caracteristici

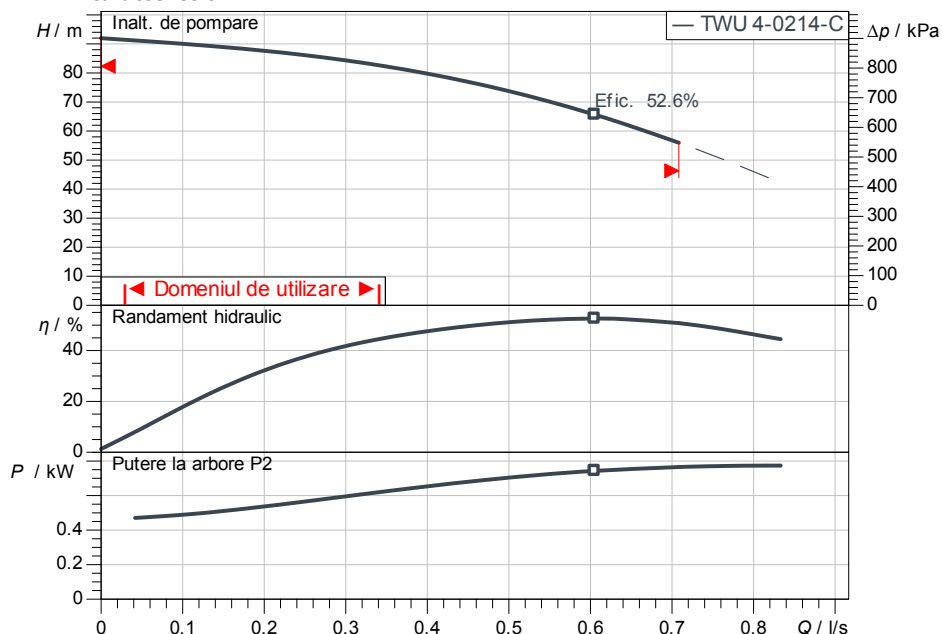

Datele cerute

Debit

Inaltime de pompare

Fluidul vehiculat

Temperatura fluidului pompat

Densitate

Viscozitate cinematica

Apa 100 %

20.00 °C

998.30 kg/m³

1.00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit

Inaltime de pompare

Putere la arbore P2

Randament hidraulic

Putere absorbita P1

Date produs

Pompă submersibilă

Sub TWU 4.02-14-EM-C

Presiunea max. de lucru

Temperatura fluidului pompat

Indice de randament minim (MEI)

P_MND

1000 kPa

3 °C ... +30 °C

≥ 0.7

98 mm

Date motor

Alimentare electrică

Tip de motor

1~230 V / 50 Hz

Motor submersibil

Tip de pornire

Debit minim la motor

Diametru motor

Toleranță admisibilă tensiune

Turatie nominala

Puterea nominala P2

Curentul nominal

Factor de putere

Grad de protectie

Clasă de izolație

Direct online (DOL)

0.08 m/s

98 mm

+5 %

2869 1/min

0.75 kW

5.90 A

0.92

IP68

B

Cablu

Lungime cablu de alimentare

Tip cablu

1.75 m

4G1,5

Dimensiuni racord

Diam. refulare

Standard racord

Rp 1 1/4

-

Materiale

Carcasă pompă

Material motor

Arbore

Rotor hidraulic

1.4301

1.4301

1.4104

PPE

Informații privind comanda

Greutate aprox.

Nr. articol

12.2 kg

6046689

Aprobare

Dimensiuni

mm

H	689	W	500
H1	394		
H2	295		
H2	295		