



Similar figurii

Foaie de date

Date hidraulice

Indice de randament minim (MEI)	$\geq 0,7$
Presiune de lucru maximă PN	10 bar
Conținut max. de nisip	50 g/m ³
Adâncime max. de imersare	200 m
Debit max. $Q_{\max}$	6,0 m ³ /h
Debit optim Q_{opt}	3,7 m ³ /h
Înălțime de pompare max. $H_{\max}$	93,0 m
Înălțime de pompare optimă H_{opt}	67,17 m
Temperatura fluidului pompat min. $T_{\min}$	3 °C
Temperatura fluidului pompat max. $T_{\max}$	30 °C
Număr de trepte	14

Date tehnice motor

Alimentare electrică	3~400 V, 50 Hz
Putere nominală a motorului P_2	1,1 kW
Turație nominală n	2840 1/min
Curent nominal I_N	2,95 A
Curent de pornire I	14,3 A
Tip de pornire	Direct online (DOL)
Factor de putere	0,76
Frecvență max. a comutării t	20 1/h
Diametru motor DM	97 mm

Cablu

Lungime cablu de conectare	1,8 m
Secțiunea cablului	4G1,5 mm ²


Materiale

Carcasă pompă	Oțel inoxidabil
Rotor hidraulic	PPE
Arbore	Oțel inoxidabil
Material motor	Oțel inoxidabil

Dimensiuni de instalare

Racord conductă pe refulare	Rp 1¼
-----------------------------	-------

Curbe caracteristice

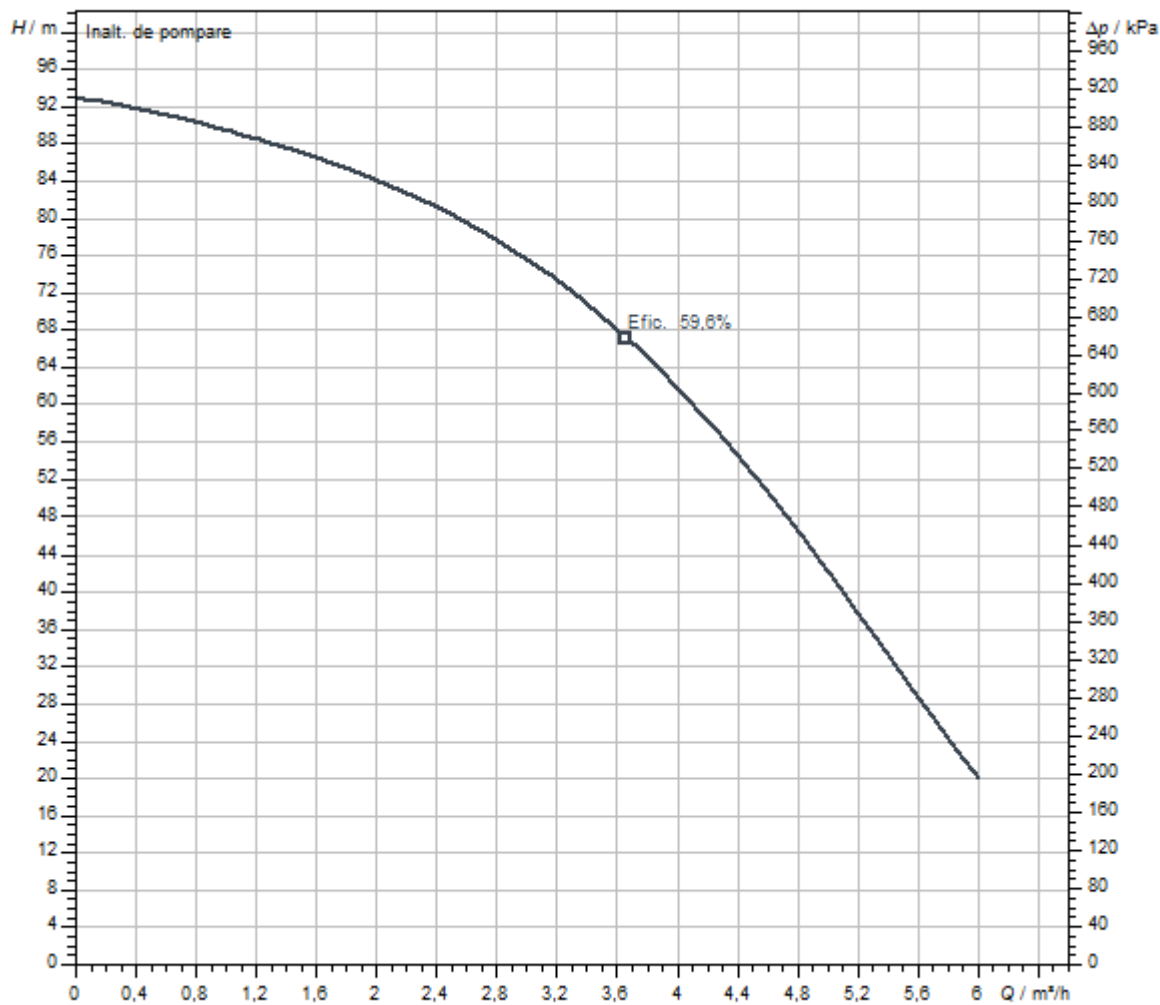

Fluid pompat	Water 100 %
Temperatura fluidului pompat T	20,00 °C
Turație în punctul de lucru	2.900 1/min

Informații despre comandă**Date produs**

Produs	Wilo
Denumire produs	Sub TWU 4-0414 DM (3~400 V, 50 Hz)
Număr articol	2993946 
Număr EAN	5949411000177
Culoare	Argintiu
Cantitate de comandă minimă	1
Disponibilitate pe piață	2010-01-01

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni lungime cu ambalaj	1150 mm
Lungime <i>L</i>	747 mm
Dimensiuni înălțime cu ambalaj	200 mm
Înălțime <i>H</i>	98 mm
Dimensiuni lățime cu ambalaj	200 mm
Lățime <i>W</i>	98 mm
Greutate brută aprox. <i>m</i>	16 kg
Greutate netă aprox. <i>m</i>	15 kg

Ambalaj

Tip de ambalare	Cutie de carton
Proprietatea ambalajului	Ambalaj pentru transport
Număr pro palet	1
Număr per strat	1

Text de licitație

Pompă submersibilă multietajată complet inundabilă, cu rotoare radiale sau semiaxiale, în construcție modulară, pentru montaj vertical sau orizontal, cu clapetă de refulare integrată. Motor trifazat sau de curent alternativ rezistent la coroziune, pentru pornire directă, încărcat cu soluție apă-glicol. Turnat ermetic, cu bobinaj izolat cu strat de lac, impregnat cu rășini și lagăre autolubrifiante. Răcirea motorului se realizează cu ajutorul fluidului pompat. Din această cauză agregatul trebuie exploatat mereu în stare imersată. Amplasarea orizontală trebuie executată în combinație cu o manta de răcire.

Destinată pentru pomparea apei din puțuri forate cu adâncimea maximă de imersare de 200 m și conținut maxim de nisip de 50 g/m³.

Conținutul livrării:

- > Sistem hidraulic și motor, gata montate
- > Cablu de conectare omologat pentru apă potabilă
- > Model pentru curent monofazat inclusiv panou de protecție și automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și comutator pornit/oprit
- > Instrucțiuni de montaj și exploatare

Date de funcționare

Înălțime de pompare max. H_{max}	93,0 m
------------------------------------	--------

Unitate

Indice de randament minim (MEI)	≥0,7
Racord conductă pe refulare	Rp 1 1/4
Presiune de lucru maximă p	40,0 bar
Conținut max. de nisip	50 g/m ³
Grad de protecție motor	IP68
Adâncime max. de imersare	200 m
Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	3 °C
Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	30 °C
Greutate netă aprox. m	15 kg
Diametru max. D_{max}	98 mm

Date tehnice motor

Tip constructiv motor	Motor submersibil
Alimentare electrică	3~400 V, 50 Hz
Putere nominală a motorului P_2	1,1 kW
Turație nominală n	2840 1/min
Curent nominal I_N	2,95 A
Tip de pornire	Direct online (DOL)
Frecvență max. a comutării t	20 1/h
Diametru motor DM	97 mm
Viteza min. de curgere la motor m/s	0,08 m/s

Cablu

Lungime cablu de conectare	1,8 m
Secțiunea cablului	4G1,5 mm ²

Materiale

Carcasă pompă	Oțel inoxidabil
Material motor	Oțel inoxidabil
Arbore	Oțel inoxidabil
Rotor hidraulic	PPE

Informații despre comenzi

Greutate netă aprox. m	15 kg
Produs	Wilo
Denumire produs	Sub TWU 4-0414 DM (3~400 V, 50 Hz)
Număr articol	2993946 