

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Client

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Date tehnice

Pompă centrifugă de înaltă presiune WJ-202-X-EM

Denumirea proiectului


Nr. proiect

Loc de montaj

Nr. pozitie client

Data 16.12.2024

Caracteristici

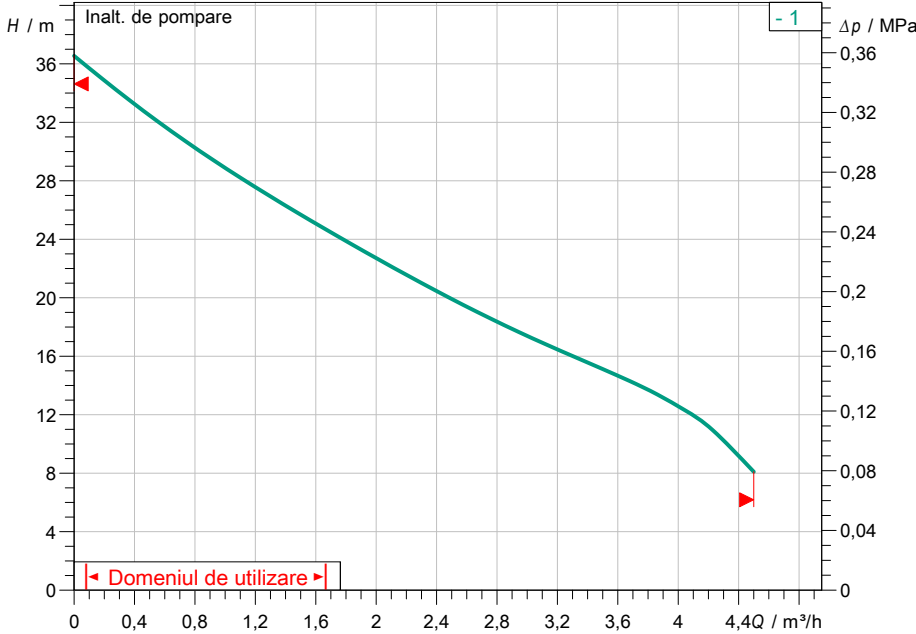

Datele cerute

Debit

Inaltime de pompare

Fluidul vehiculat

Temperatura fluidului pompat

Densitate

Viscozitate cinematica

Apa 100 %

20,00 °C

998,30 kg/m³

1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit

Inaltime de pompare

Date produs

Pompă centrifugă de înaltă presiune

WJ-202-X-EM

Presiunea max. de lucru

Presiune de alimentare max.

Înălțime de aspirație max.

Temperatura fluidului pompat

Max. temperatura ambianta

0,6 MPa

2 bar

8 m

5 °C ... +35 °C

40 °C

Date motor per motor/pompă

Alimentare electrică

Toleranță admisibilă tensiune

Număr max. de rotații

Puterea nominala P2

Intensitate nominală

Grad de protecție

Clasă de izolație

Protecția motorului

1~ 230 V / 50 Hz

+ -6 %

2900 1/min

0,55 kW

4,00 A

IP44

B

Dimensiuni racord

Racord conductă la aspirație

Racord conductă pe refulare

G 1, PN 10

G 1, PN 10

Materiale

Carcasă pompă

Arbore

Garnitură arbore

Material etanșare

Rotor hidraulic

1.4301

1.4305

CV/PFF

NBR

1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.

Nr. articol

8,9 kg

4081221

